



Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt stropianowych

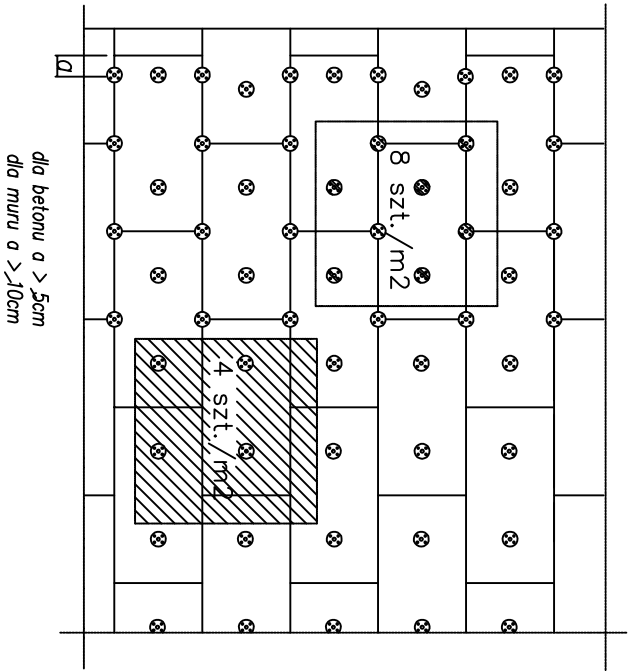

szerokość budynku	do 8 m	od 8 do 16 m	powyżej 16 m
posmo krawędziowe	1.0 m	1.5 m	2.0 m

Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej w narożnikach otworów okiennych (drzwiowych)

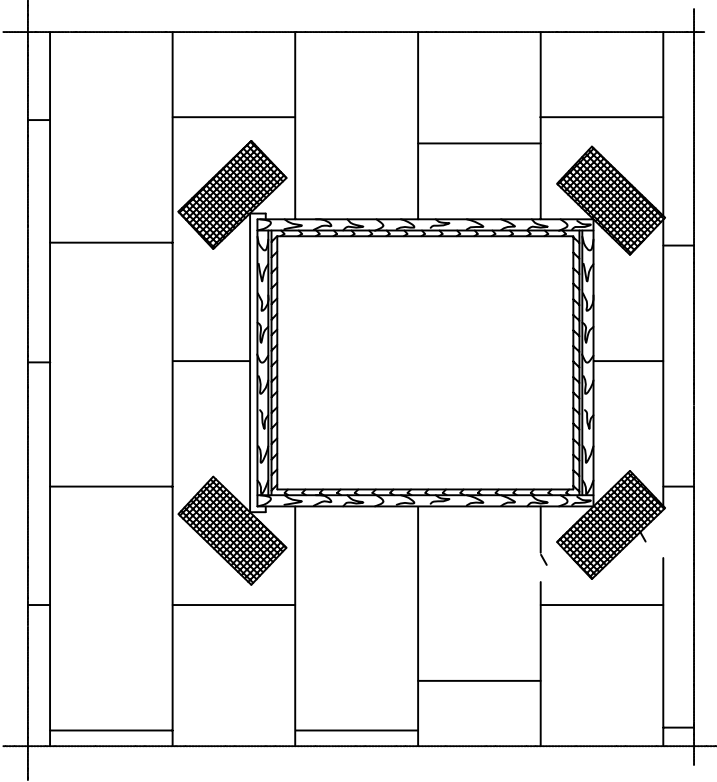

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU		
MIESZKAŁNEGO		
Adres inwestycji	Ruda Śląska ulica Westerplatte 32–32B	
Inwestor	MCSM "Perspektywa" Ruda Śląska ul.Ks. Tunkla 147	
Treść	DETAL – ROZMIESZCZENIE KOTEW, SIATKI DIAGONALNE	
Opracował	mgr inż. Łukasz Kubiś	Skala
		1:50
		Data sporządzenia 05.2025r
		Nr. rysunku 9